

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 1 von 7

Richtlinie zur Belieferung von DS Smith Papierfabriken mit dem Rohstoff Altpapier.

Werksspezifische Ergänzung DSS Paper Witzenhausen „DSS PfR G DE WH 01“

Geltungsbereich / Gültigkeit:

Dieses Dokument gilt als Ergänzung und in Verbindung mit dem Allgemeinen Dokument:
„DSS PfR G DE Allg.-
Richtlinie zur Belieferung von Papierfabriken des DS Smith Konzerns“

zur Belieferung von DS Smith Paper - Witzenhausen Mill – Germany.

Dieses Dokument sowie die mitgeltenden Unterlagen gelten jeweils in der aktuellen Fassung. Diese sind über die DS Smith Recycling in der aktuell, gültigen Form zu beziehen.

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 2 von 7

Inhalt

Geltungsbereich / Gültigkeit:	1
Werksspezifischer Teil: Witzenhausen.....	3
1. DS Smith Paper – Witzenhausen	3
Adresse:	3
Beschreibung Werk:	3
Zertifikate:	3
Eingesetzte PfR Sorten	4
Annahmezeiten	4
Zeitfenster	4
Anforderungen an Lieferfahrzeuge	5
Ballenmaße:	5
Lose Anlieferungen Witzenhausen:	5
Prozessablauf der Wareneingangskontrolle	6
Kontaktdaten bei DS Smith Recycling Deutschland	7
Sicherheitsvorschriften	7

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 3 von 7

Werksspezifischer Teil: Witzenhausen

1. DS Smith Paper - Witzenhausen

Adresse:

Kasseler Landstrasse 23
37213 Witzenhausen
Germany

Beschreibung Werk:

Zertifikate:

- Quality ISO 9001
- Environmental ISO 14001
- Safety OHSAS 18001
- Energy ISO 50001
- FSC® Chain of Custody
- Good Manufacturing Practice

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 4 von 7

Eingesetzte PfR Sorten

Gruppe EN 643	Bezeichnung	Beschreibung	Unerwünschte Materialien max.	Besonderheiten
1.02.00	gemischtes Altpapier	Mischung verschiedener Papier-Karton- und Pappesorten	2,5%, davon max. 1,5% papierfremde Bestandteile*	
1.04.00	Verpackungen aus Papier und Karton	Gebrauchte Papier- und Kartonverpackungen, die mind. 70% Wellpappe enthalten, der Rest sind Verpackungen aus Papier, Karton und Pappeprodukten	3%, davon max. 1,5% papierfremde Bestandteile*	
4.01.00	Unbenutzte Pappe und Späne aus Wellpappe	Unbenutzte Verpackungen, Bogen und Späne aus Wellpappe mit Decken aus Kraft- und/ oder Testlinern	0,5%, davon max. 0,25 % papierfremde Bestandteile*	

* Unerwünschte Materialien siehe Punkt 1)a) im Allgemeinen Teil

Annahmezeiten

Montag bis Freitag 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Zeitfenster

Die Belieferung des Werkes erfolgt nach einer stundengenauen Zeitfensterregelung. Die durch unsere Abteilung Disposition koordiniert werden.

Ein voraussichtlicher Verfall des Zeitfensters muss der Disposition in Raubling möglichst zeitnah mitgeteilt werden. Ein verfallenes Zeitfenster berechtigt nicht zur automatischen Anlieferung zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine Kontaktaufnahme mit der Disposition von DS Smith Recycling Deutschland ist unumgänglich.

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 5 von 7

Anforderungen an Lieferfahrzeuge

Tautliner bzw. Gardinenzüge mit einer Innenhöhe von mindestens 2,60. Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen sind Fahrzeuge mit einem Bruttogewicht von größer 40t nicht zulässig. Alle Vorschriften hinsichtlich Fahrtüchtigkeit der StVZO und StVO sind zwingend einzuhalten.

Anlieferungen mit „Walkingfloor“ / Schubboden – Fahrzeugen ist nicht gestattet.

Ballenmaße:


Maximalmaß (Länge x Breite x Höhe): 2000 mm x 1250 mm x 1250 mm
Mindestmaß (Länge x Breite x Höhe): 1000 mm x 750 mm x 750 mm

Lose Anlieferungen Witzenhausen:

Anlieferungen von losem Altpapier sind nicht möglich.

		DS Smith Recycling
	PfR Guidelines	
DSS PfR G DE WH 01	Stand 02. Februar 2015	Seite 6 von 7

Prozessablauf der Wareneingangskontrolle

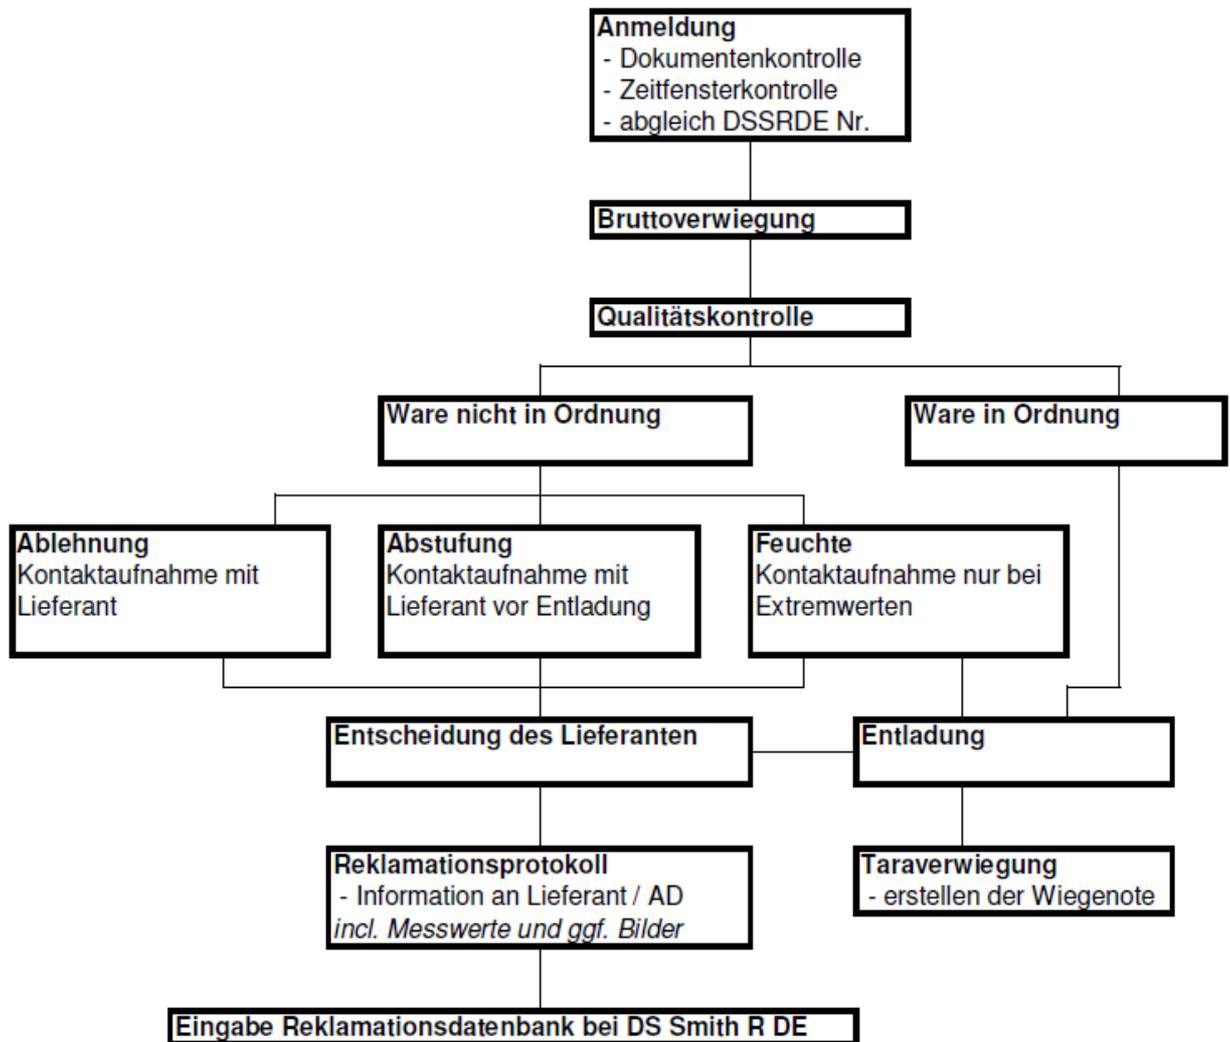

Weitere Beschreibungen des genauen Prüfablaufes, beinhalten die Mitgeltenden Unterlagen der Wareneingangskontrolle der Papierfabrik vor Ort.

