




## Mustang™

Le robinet Mustang™ de Worldwide Dispenser assure un débit fluide et uniforme parfaitement adapté aux emballages caisses-outres et aux poches à fond stable. Il convient à un large éventail de liquides tels que le vin, le lait, les jus de fruits, les huiles comestibles, les sirops et les concentrés.

Le robinet et le goulot du Mustang – qui raccorde la caisse outre / poche et le robinet – convient aux produits alimentaires, étant conforme aux réglementations FDA et EU.


### Caractéristiques et avantages:

- Système de fermeture à clapet
- Pas de gouttes après écoulement
- OTR le plus faible du marché (<0,04 CC/pkg/jour)
- Contrôle directionnel du débit
- (1.10 oz./sec [31 ml/sec])
- Conception ergonomique avec bouton frontal
- Capuchon de protection
- Profil réduit



| Produit<br>Mustang Front Push     | N° pièce<br>WD | Numéro<br>Documentation |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| Robinet pour poches à fond stable | 800495         | TDS800495               |
| Robinet pour caisses-outres       | 800525         | TDS800525               |

| Article | Composant              | Matériau | Couleur |
|---------|------------------------|----------|---------|
| 1       | Capuchon de protection | HDPE     | Marron  |
| 2       | Bouton                 | TPE      | Noir    |
| 3       | Corps                  | HDPE     | Noir    |
| 4       | Vanne                  | HDPE     | Noir    |

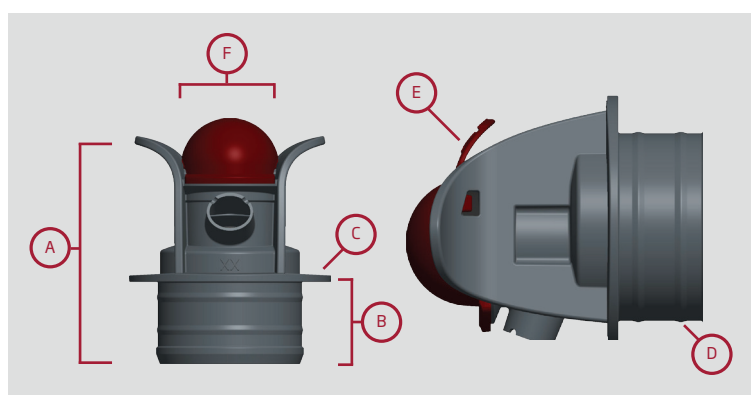

| Vues | description                        | Dim/Spéc (mm)        |                      |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|      |                                    | Pouch                | Caisse-outre         |
| A    | Hauteur vanne (total)              | 1.66"<br>(42,2 mm)   | 1.55"<br>(49.5 mm)   |
| B    | Anneau - fond de la pièce (Profil) | .38"<br>(9.7 mm)     | .65"<br>(16,5 mm)    |
| C    | Diamètre de l'anneau               | Ø1.61"<br>(Ø40,9 mm) | Ø1.61"<br>(Ø40,9 mm) |
| D    | Diamètre du joint                  | Ø1.12"<br>(Ø28,4 mm) | Ø1.17"<br>(Ø29,7 mm) |
| E    | Zone de traction du capuchon       | N/A                  | N/A                  |
| F    | Interface utilisateur              | Ø.75"<br>(Ø,19,1 mm) | Ø.75"<br>(Ø,19,1 mm) |

\*Dimensions vérifiées sous 24 h après le moulage



| Description                   | Critères de fabrication | Commentaires                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critères de tests fuite       | 0,7 cm @ 3,5 psi        | Test diminution pression                                                                                                         |
| Débit de transmission oxygène | < 0,04 cc/pkg/jour      | @75% H. R., 23°C, 20,9% O2                                                                                                       |
| Débit                         | 31 ml / seconde         | Mesures effectuées (eau) à 10 cm de la tête de pression                                                                          |
| Force de pression du bouton   | 18 Newton minimum       | Cette spécification concerne un bouton n'ayant jamais subi de dépression. La moyenne est de 13 Newton après activation initiale. |

Nous rendre visite @ [www.dssmith.com/mustang](http://www.dssmith.com/mustang)