Mustang™

Worldwide Dispenser's Mustang Zapfhahn hat ein ruhiges und gleichmäßiges Ausgießverhalten, welches ideal für die Bag-in-Box-Verpackung und Standbeutel ist. Er ist geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie Wein, Milch, Fruchtsaft, Speiseöle, Sirupe und Konzentrate. Mustangs Zapfhahn und Spund welche den Beutel mit dem Hahn verbinden sind geeignet für Lebensmittel entsprechend den FDA und EU-Bestimmungen.







Merkmale und Vorteile:

- Selbstständiges Schließen
- Kein Nachtropfen
- Niedrigste Sauerstoffdurchlassrate auf dem Markt (<0,04 CC / pkg / Tag)
- Fließgeschwindigkeit (31 ml / sec)
- Ergonomisches Front Push Design
- Originalitätsverschluss
- Kompaktes Profil

Produkt Mustang Frontpush	WD Teilenummer	Dokumentations-Nummer
Zapfhahn für Standbeutel	800495	TDS800495
Zapfhahn für Bag-in-Box	800525	TDS800525

DS Smith

Worldwide Dispensers™

Teil	Komponente	Material	Farbe
1	Originalitätsverschluss	HDPE	rötlich-braun
2	Druck-Knopf	TPE	Schwarz
3	Körper	HDPE	Schwarz
4	Ventil	HDPE	Schwarz

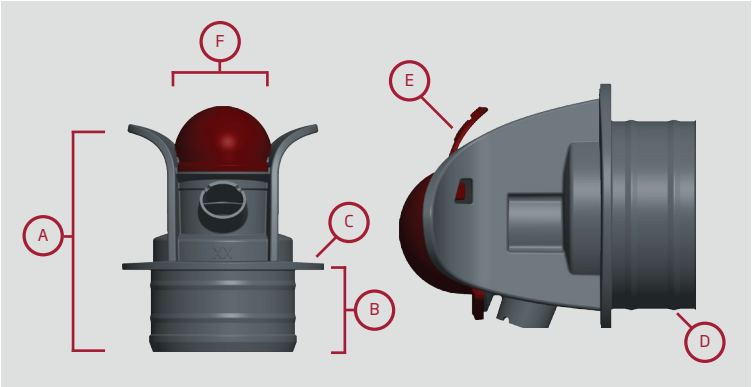

Merkmal	Merkmal Beschreibung	Dimension / Spezifikation (mm)	
		Standbeutel	BIB
A	Ventil Höhe (Gesamt)	1.66" (42,2 mm)	1.55" (49.5 mm)
B	Schafthöhe	.38" (9.7 mm)	.65" (16,5 mm)
C	Greifring Durchmesser	Ø1.61" (Ø40,9 mm)	Ø1.61" (Ø40,9 mm)
D	Spund Abdichtungswulst Durchmesser	Ø1.12" (Ø28,4 mm)	Ø1.17" (Ø29,7 mm)
E	Aufreißlasche	N/A	N/A
F	Druckknopf Abdeckung	Ø.75" (Ø,19,1 mm)	Ø.75" (Ø,19,1 mm)

* Abmessungen innerhalb von 24 Stunden nach dem Formgießen

Leistungsbeschreibung	Herstellungskriterien	Hinweise
Dichtheitsprüfung Kriterien	,7 ccm @ 3,5 psi	Druckabfalltest
Sauerstoffdurchlässigkeitsrate	< 0,04 cc/pkg/Tag	@75% RH, 23˚C, 20,9% O2
Fließrate	31 mL / Sekunde	Leitungswasser bei Wasserpegel 4" oberhalb des Hahns
Knopf Druckkraft (Öffnungskraft)	18 Newton mindestens	Diese Angabe bezieht sich auf einen Knopf der nie zuvor gedrückt wurde. Der Durchschnitt liegt bei 13 Newton nach der ersten Aktivierung.

Besuchen Sie uns @ www.dssmith.com/mustang

© 2015 DS Smith, Plastics Division, Worldwide Dispensers